


## PVC ZUIG EN PERSSLANG





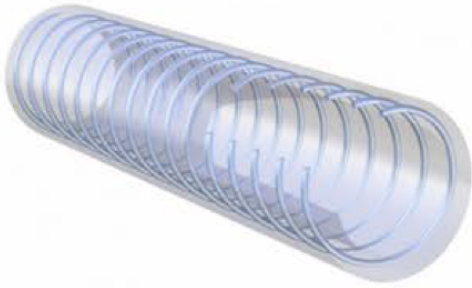






Deze PVC slang is versterkt met een gegalvaniseerde spiraal. Geschikt als zuig en persslang voor de industrie en landbouw

Te gebruiken voor vloeibare levensmiddelen, vuilwater, vruchtensappen, wijn en alcoholhoudende dranken tot 20%.

Geproduceerd met Ftalaten-vrij zacht PVC in levensmiddelenkwaliteit

### EIGENSCHAPPEN

Materiaal buitenwand	:	PVC
Materiaal binnenwand	:	PVC
Kleur buitenwand	:	Transparant
Kleur binnenwand	:	Transparant
Spiraal	:	Gegalvaniseerd staal
Norm	:	EU 10/2011 A, B, C, D1

Artikel nummer	interne diameter [mm]	buiten diameter [mm]	Werk druk [Bar]	Barst Druk [Bar]	Vacuüm [%]	Temperatuur [°C]	Buig radius [mm]	Rol lengte [m]	Gewicht [gr / mtr]
									
4480010	10	16	5	25	95	-10 – +60	50	30	170
4480013	12	18	5	25	95	-10 – +60	50	30	200
	14	20	5	25	95	-10 – +60	60	30	225
4480016	16	22,4	5	25	95	-10 – +60	70	30	270
4480019	20	27	5	25	95	-10 – +60	90	30	350
4480025	25	33	4	20	95	-10 – +60	110	30	500
4480032	32	40	4	20	85	-10 – +60	140	30	645
4480035	35	44	4	20	85	-10 – +60	158	30	700
4480038	38	47	4	20	85	-10 – +60	170	30	795
4480040	40	49	4	20	85	-10 – +60	180	30	865
4480045	45	54,8	4	20	80	-10 – +60	200	30	1100
4480050	51	60	4	20	80	-10 – +60	230	30	1235