

## WAGO 221 Lasklem



De Wago compact lasklemmen zijn betrouwbaar en eenvoudig in gebruik. Beschikbaar in 2, 3 en 5 draad klemmen.

### Technische Informatie

#### Elektrische Spec's

Dimensioneringsgegevens conform	:	EN60664
Toegekende spanning (II / 2)	:	450V
Toegekende stootspanning (II / 2)	:	4 kV
Toegekende stroomsterkte	:	32A
Omgevingstemperatuur	:	85 °C
(II / 2) II = overspanningscatergorie II / vervuilingsgraad 2		


UL Approval	:	Volgens UL 486C
Toegekende spanning UL (use group C)	:	600V
Toegekende stroomsterkte UL (use group C)	:	20A
Brandbaarheidsklasse UL94	:	V2

#### Aansluiting


Aantal klem posities	:	2, 3 en 5
Aansluittechniek	:	Cage Clamp®
Bedieningswijze	:	Handel (oranje)
Aansluitbare geleider materiaal	:	Koper

Kabel doorsnede		
Massief koper	:	0,2 ... 4 mm <sup>2</sup> (24 - 12AWG)
meeraderige geleider	:	0,2 ... 4 mm <sup>2</sup> (24 - 12AWG)
Fijnaderige geleider	:	0,14 ... 4 mm <sup>2</sup> (24 - 12AWG)
Afstrip lengte	:	11mm (0,43 inch)


### Maatvoering

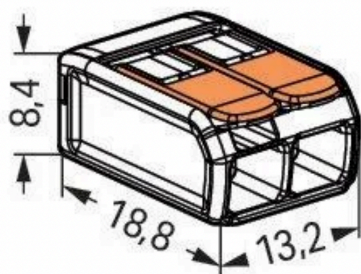

Artikelnummer  
42-222412

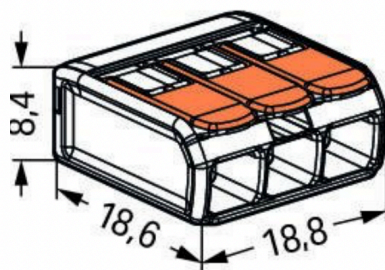

Artikelnummer  
42-222413

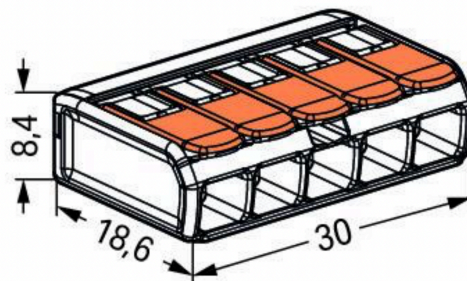

Artikelnummer  
42-222415

