


WAGO doorvoerconnector

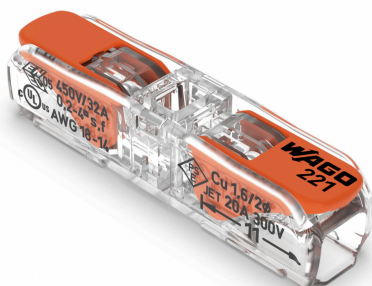

De makers van de WAGO lasklemmen heb eveneens een oplossing voor het door verbinden van twee aders. Is de WAGO 2-voudig niet de oplossing ga dan voor deze doorlus uitvoering. De WAGO doorvoerconnector met hendel.

Technische Informatie

Elektrische Spec's

Dimensioneringsgegevens conform	:	EN60664
Toegekende spanning (II / 2)	:	450V
Toegekende stootspanning (II / 2)	:	4 kV
Toegekende stroomsterkte	:	32A
Omgevingstemperatuur	:	85 °C
(II / 2) II = overspanningscatergorie II / vervuilingsgraad 2		

UL Approval

Toegekende spanning UL (use group C)	:	600V
Toegekende stroomsterkte UL (use group C)	:	20A
Brandbaarheidsklasse UL94	:	V2

Aansluiting

Aantal klem posities	:	2 totaal
Aansluittechniek	:	Cage Clamp®
Bedieningswijze	:	Hendel (oranje)
Aansluitbare geleider materiaal	:	Koper

Kabel doorsnede

Massief koper	:	0,2 ... 4 mm ² (20 - 14AWG)
meeraderige geleider	:	0,2 ... 2,5 mm ² (18 - 14AWG)
Fijnaderige geleider	:	0,2 ... 4 mm ² (20 - 14AWG)
Afstrip lengte	:	11mm (0,43 inch)

