


WBC-HANDY Series

Volautomatische slimme acculaders

Voor een langere levensduur van de accu en de snelste laadtijd



Datasheet



WBC-HANDY 20 (2A) • WBC-HANDY 70 (7A) • WBC-HANDY 150 (15A)

De slimste acculader voor start-, licht- en noodaccu's. Instelbaar voor GEL, AGM en open lood accu's. Waterdicht, geschikt voor buitengebruik of natte omgeving. (IP54)

- **Geavanceerde 5-traps** laadtechnologie, daardoor snelle en volledige herlading.
- **Automatische temperatuur compensatie**, daardoor veilig laadproces
- **Eenvoudig in te stellen** op het soort aangesloten accu
- **Duidelijke laadfase** indicatie door middel van LED's
- Voorzien van een **zoeklamp** (zaklantaarn functie, alleen 70 & 150)
- **Volledig beveiligd**, ook tegen ompoling
- **Compleet** geleverd met AC en DC kabel, klemmen en chique opberghoes



Powering your Lifestyle



Powering your Lifestyle

Open Lood accu's ✓
GEL accu's ✓
AGM accu's ✓



Model:	WBC-Handy 20*	WBC-Handy 70	WBC-Handy 150
Art. Nr.	61112002	61112007	61112015
Technische specificaties			
Ingangsspanning	220-240 VAC ±10%	220-240 VAC ±10%	220-240 VAC ±15%
Ingangsstroom	0,3 A	0.9 A	1.5 A
Nullast	≤1mA	≤1mA	≤1mA
Laadspanning	13,7 – 15 VDC	13,7 – 15 VDC	13,7 – 15 VDC
Uitgangsspanning	13,7 VDC	13,7 VDC	13,7 VDC
Laadstroom	Max. 2A	Max. 7A	Max. 15A
Rimpelspanning	Max. 70 mV	Max. 70 mV	Max. 70 mV
Omgevingstemperatuur	-40..+50°C	-40..+50°C	-40..+50°C
Koeling	Convectie	Convectie	Convectie
Laadkarakteristiek	5-traps IUIU + puls	5-traps IUIU + puls	5-traps IUIU + puls
Floatspanning	13.7 VDC (onderhoudsladen)	13.7 VDC (onderhoudsladen)	13.7 VDC (onderhoudsladen)
Lood-zuur accu types	AGM / GEL, natte accu's	AGM / GEL, natte accu's	AGM / GEL, natte accu's
Batterij capaciteit	1 -40 Ah	1 -150 Ah (Max 180 Ah)	20 -300 Ah (Max. 360 Ah)
Bekabeling	Accukabel 1300 mm	Accukabel 1500 mm	Accukabel 1500 mm
	Voedingskabel 1000 mm	Voedingskabel 1400 mm	Voedingskabel 1400 mm
Afmetingen (LxBxH)	157 x 33 x 34 mm	225 x 50 x 50 mm	325 x 65 x 60 mm
Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP54	IP54
Gewicht	0.35 Kg	0.5 Kg	0.8 Kg



* Niet met geïntegreerde zaklamp



Met **GRATIS** opberghoes

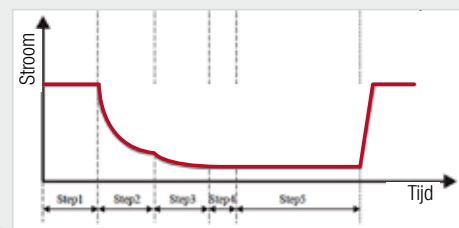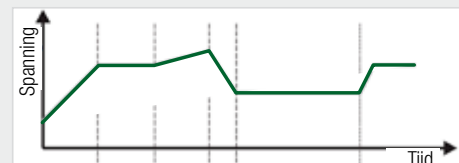

Accessoires (standaard bijgeleverd)

Art. Nr.	Item
61112901	WBC-HANDY fixed installation kit
61112911	WBC-HANDY battery fast connect clamps